

# 透明シール型タッチスイッチ 《シンプルタイプ》



## no.1【フィルムセンサの取り付け】

図の様に、茶色い補強板が上になるようにし、コネクタに取り付けます。コネクタは壊れやすいので、着脱の時には優しく取り扱って下さい。



フィルムセンサには粘着テープが着いています。プラスチックケースの裏面等に取り付けて使用出来ます。ケースに貼る時には、間に気泡が入らないよう注意して下さい。感度が低下してしまう場合があります。

## no.2【配線】

4本のケーブルを以下の様に接続して下さい。

赤：電源 (+5V~12V)

黒：GND

青/白：リレー接点

## no.3【動作の切り替え】

基板上のショーピンの位置を変更する事で動作を変更する事が出来ます。


### モメンタリ

触っている間ON、離すとOFF




### オルタネイト

一度触るとON、もう一度触るとOFF

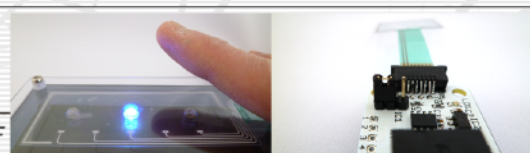

## no.4【内部等価回路】

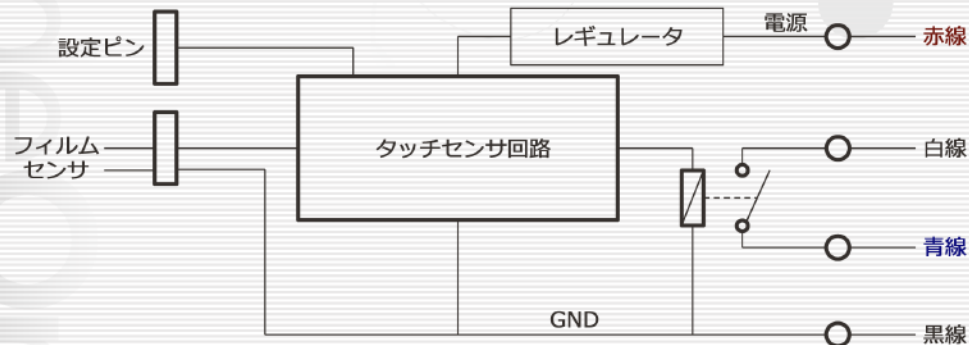

## no.5【お問い合わせ】

【製品総合サイト】 <http://bit-trade-one.co.jp/>

【開発製造元】 株式会社ビット・トレード・ワン 神奈川県相模原市中央区相模原8丁目10-18フレンドビル3F

【販売協力】 アブソリュート株式会社